


PROCÉDURE POUR L'INSERTION DE LA CARTE SIM DANS LA WARNING-BOX

1




Dévisser les 4 vis du boîtier de la WARNING-BOX et ouvrir le couvercle.

2


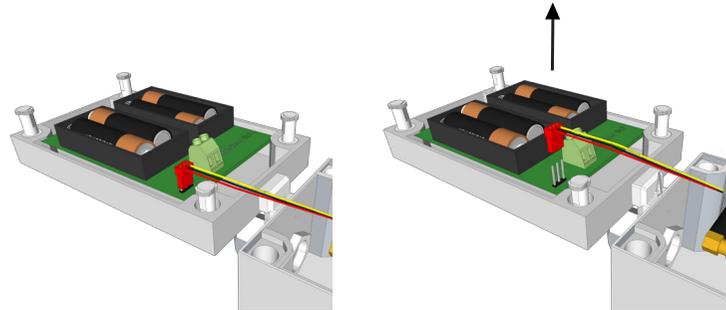




Débrancher le connecteur 3 points.

3

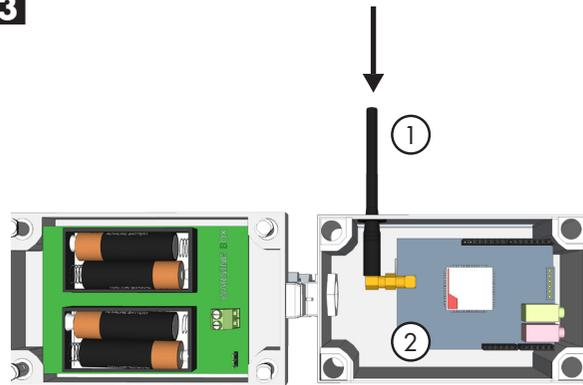

Appuyer sur l'antenne ① et faites pivoter le bloc ② afin de l'extraire de la Warning-Box.

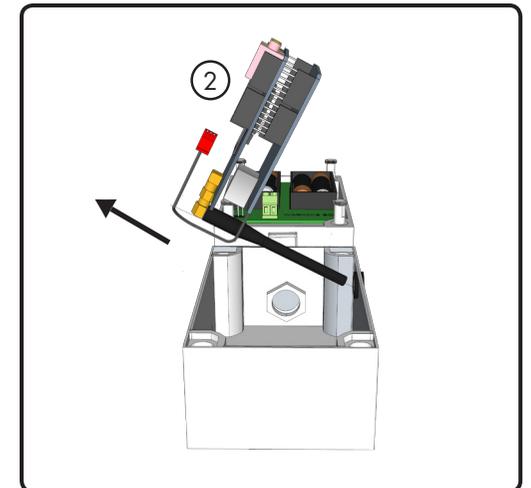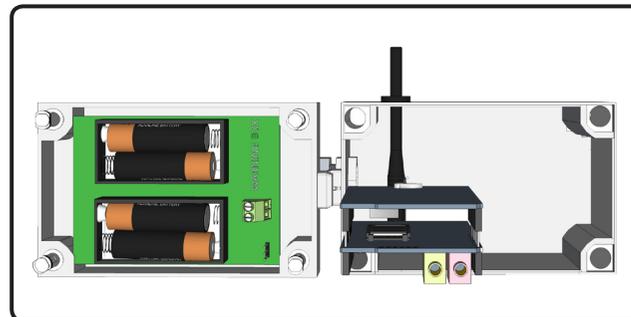

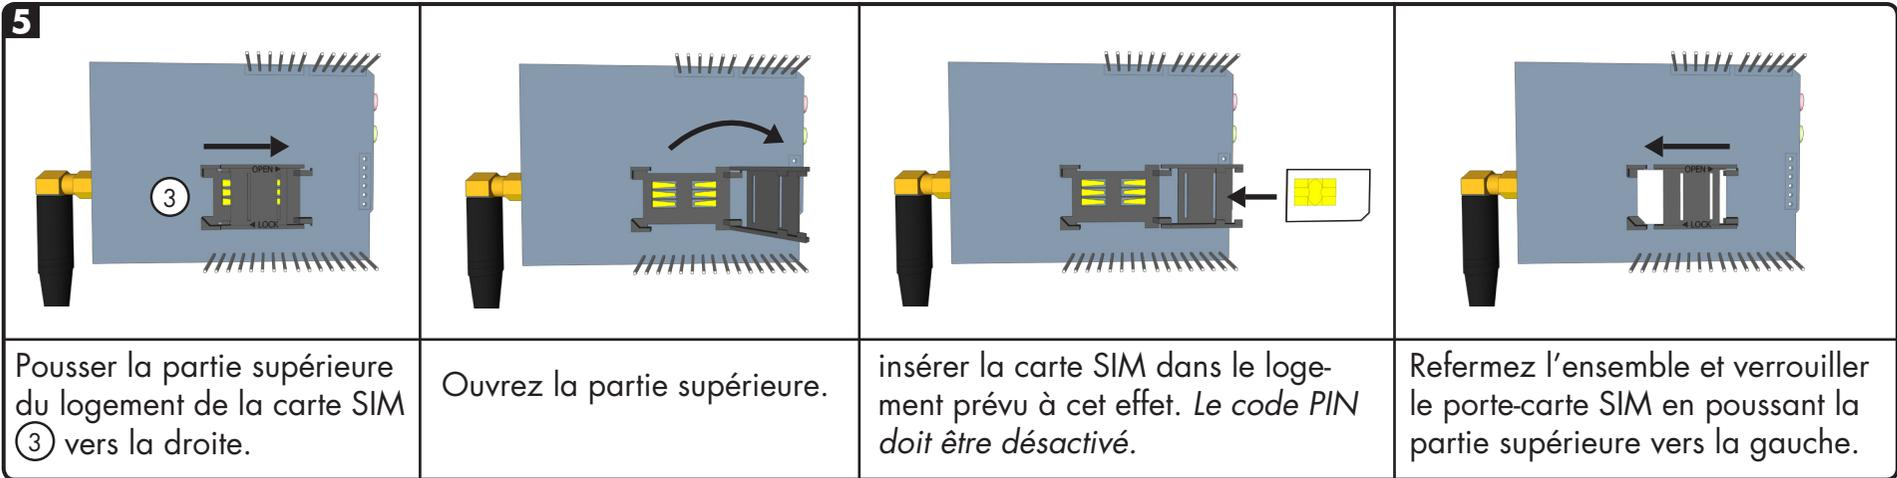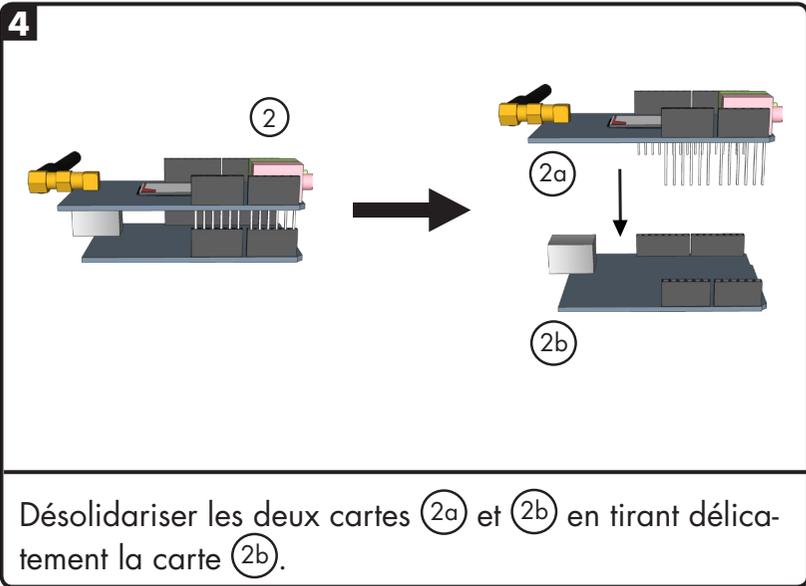

Reproduire la procédure inverse afin de replacer le bloc dans la warning box. Pensez à reconnecter le connecteur 3 points.